

PLUS

透明タイプ




4 977564 720629  
428-698 | BDP-55R-CL

使い方自由自在! どこでも手軽に飛沫対策!

そのまま置いても!

デスクトップパネルに挿しても!

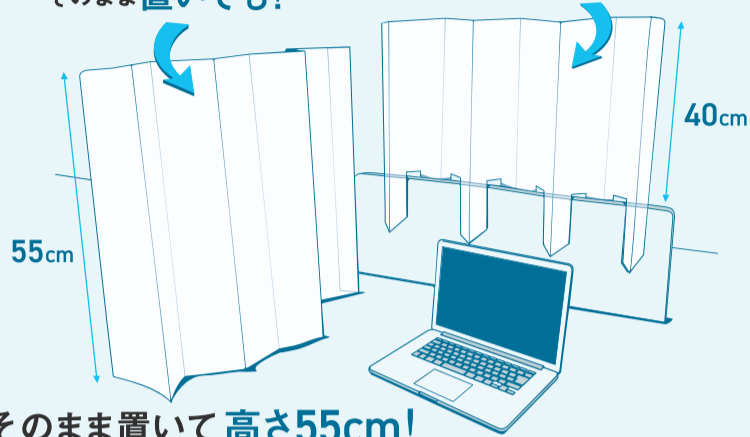

そのまま置いて高さ55cm!  
デスクトップパネルに挿して高さ40cm増!  
顔までしっかり覆えます!

PLUS

マットタイプ




4 977564 720636  
428-699 | BDP-55R-MT

使い方自由自在! どこでも手軽に飛沫対策!

そのまま置いても!

デスクトップパネルに挿しても!

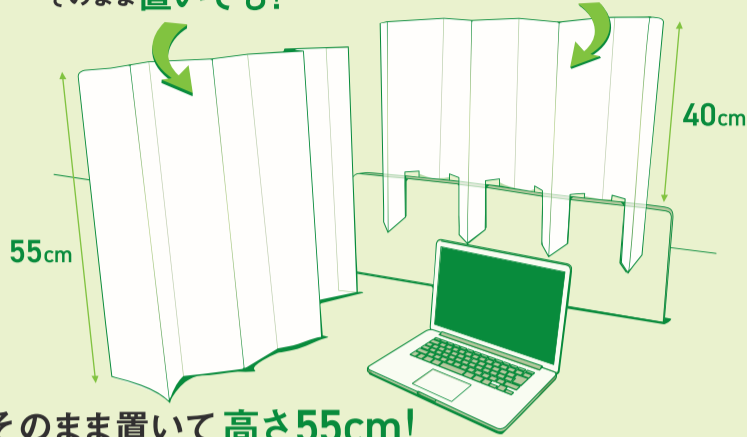

そのまま置いて高さ55cm!  
デスクトップパネルに挿して高さ40cm増!  
顔までしっかり覆えます!

たたためて、広げて、アルコールで拭ける。

びょうぶがた

# 屏風型パーテーション

本体サイズ: 幅 50~65 × 高さ 55 × 奥行 8~9cm

(厚み 3cm のデスクトップパネルに取り付けた場合)

対応するデスクトップパネルの厚み: 2.5~3.5cm



透明タイプ

感染を完全に防ぐものではありません。

たたためて、広げて、アルコールで拭ける。

びょうぶがた

# 屏風型パーテーション

本体サイズ: 幅 50~65 × 高さ 55 × 奥行 8~9cm

(厚み 3cm のデスクトップパネルに取り付けた場合)

対応するデスクトップパネルの厚み: 2.5~3.5cm



マットタイプ

感染を完全に防ぐものではありません。

PLUS Corporation  
プラス株式会社

https://www.plus-vision.com/jp/

※標準・PHSからご利用になります。

休日出張サービス

9:00~12:00 / 13:00~17:30

受付時間: 月~金

0120-944-086

プラス株式会社

Plus Corporation

Made in Vietnam

リサイクルマーク

リサイクルマーク

4977564720629

BDP-55R-CL

428-698

2.5~3.5cm

外形寸法: 幅 55~65 × 高さ 55 ×

奥行 8~9cm (厚み 3cm のデスク

トップパネルに取り付けた場合)

対応するデスクトップパネルの厚み

はハサミを使用してください。破損

原因となります。●スリットの開口時

場所に設置すると転倒、変形な

置くと、水平な場所に設置

機に置く場合は、水平な場所に設置

変形、変形の原因となります。●直接

気流のそばで使用しないでください。

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

WEB サイトで公開中



組立動画を

完成です。平らな場所において

使用いただくことも可能です。

デスクトップパネルに

差し込みます。

5 取り付け

本体、スリット部に貼ってある保護

フィルムを剥がします。(片面のみ)

※机の上に置く場合は切り取りません。

ハサミを使用して切り取り

ます。

6 スリットを開口する

(差し込みの向き)

7 折り目を伸ばす

本体の折り目を適度に伸ばします。

8 折り目を伸ばす

9 スリットを確認する

本体 × 1

組立方法

使用上の注意

この製品は飛沫による感染を完全

に防ぐものではありません。●扉の

そばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

PLUS Corporation  
プラス株式会社

https://www.plus-vision.com/jp/

※標準・PHSからご利用になります。

休日出張サービス

9:00~12:00 / 13:00~17:30

受付時間: 月~金

0120-944-086

プラス株式会社

Plus Corporation

Made in Vietnam

リサイクルマーク

リサイクルマーク

4977564720636

BDP-55R-MT

428-699

2.5~3.5cm

外形寸法: 幅 55~65 × 高さ 55 ×

奥行 8~9cm (厚み 3cm のデスク

トップパネルに取り付けた場合)

対応するデスクトップパネルの厚み

はハサミを使用してください。破損

原因となります。●スリットの開口時

場所に設置すると転倒、変形な

置くと、水平な場所に設置

機に置く場合は、水平な場所に設置

変形、変形の原因となります。●直接

気流のそばで使用しないでください。

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

WEB サイトで公開中



組立動画を

完成です。平らな場所において

使用いただくことも可能です。

デスクトップパネルに

差し込みます。

4 取り付け

本体、スリット部に貼ってある保護

フィルムを剥がします。(片面のみ)

※机の上に置く場合は切り取りません。

ハサミを使用して切り取り

ます。

5 スリットを開口する

(差し込みの向き)

6 折り目を伸ばす

本体の折り目を適度に伸ばします。

7 折り目を伸ばす

8 スリットを確認する

本体 × 1

組立方法

使用上の注意

この製品は飛沫による感染を完全

に防ぐものではありません。●扉の

そばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

扉のそばで使用しない。●扉のそば

飛沫防止に屏風型パーテーション  
そのまま置いても! デスクトップパネルに挿しても!  
使い方自由自在! どこでも設置できます!

飛沫防止に屏風型パーテーション  
そのまま置いても! デスクトップパネルに挿しても!  
使い方自由自在! どこでも設置できます!