

# PLUS CreativeBoard CB+

## 組立・設置説明書

### T字脚スタンドタイプ

本書はクリエイティブボードCB+およびT字脚スタンドの組立説明書です。  
(以下クリエイティブボードCB+を本機または本体と記載します)。

#### お客様へ

本機の設置作業は専門の技術が必要です。設置の際は専門の施工業者へご依頼ください。  
(施工に関しては弊社販売店にお問い合わせください。)

#### 販売店様・施工業者様へ

組み立ての際は、本機および取付金具等への荷重に耐えうよう十分に注意のうえ、施工をお願いいたします。組み立てには2番のプラスドライバーが必要ですのご用意ください。

### 安全のためにお読みください

- ⚠ 警告**
- 組立施工業者以外は、設置作業を行わないようお願いいたします。
  - 設置および組み立ては、必ず本書に基づいて行ってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
  - 本体を取り付けたり、取り外すときは、本体を2人以上の人数で持ち上げてください。
  - また、取り付け、取り外しの前には必ずスタンドのキャスターをロックしてください。スタンドがすべり出して、思わぬ事故の原因となることがあります。
  - 壁面に取り付ける場合は、オプションの壁掛金具をお買い求めください。

### 梱包品一覧

#### ■ 本体梱包


クリエイティブボードCB+の準備ガイドをご参照ください。

#### ■ スタンド梱包 [品番：CB-WH-ST]

|                    |                   |                    |
|--------------------|-------------------|--------------------|
| 左スタンド縦バー：1         | 右スタンド縦バー：1        | キャスターバー（キャスター付き）：2 |
| ケーブルカバー            |                   |                    |
| 横バー：1              | スタンド取り付け用プレート：2   | 六角穴付ネジ（M8×20）：4    |
| M8用ワッシャー：4         | 六角穴段付きネジ（M5×45）：4 | M8用スプリングワッシャー：4    |
| 六角穴付き低頭ネジ（M6×70）：2 | 六角レンチ小（対辺3mm）：1   | 六角レンチ大（対辺5mm）：1    |
| 組立・設置説明書（本紙）：1枚    |                   |                    |


### 本体の組立（本体梱包品）

1. 平らな床面などに毛布など柔らかい布を敷いて組み立て作業を行ってください。
2. 本体底面の輸送用保護テープをはがしてください。

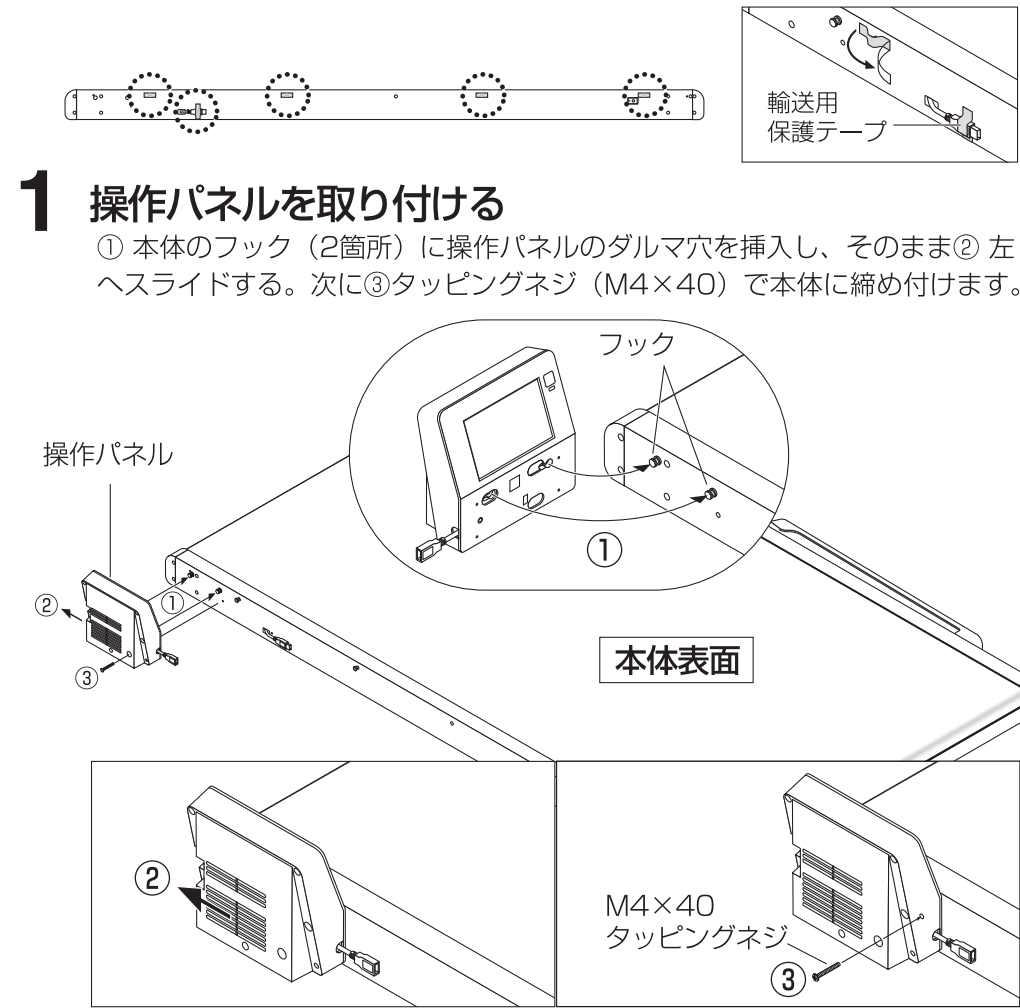


### 2 本体ケーブルカバーを取り付ける

- ① 操作パネルのUSBコネクタと本体のUSBコネクタを接続します。
- ② 操作パネルのU穴に本体ケーブルカバーの突起部（U穴形状）挿入します。
- ③ タッピングネジ（M4×12）で本体に締め付けます。

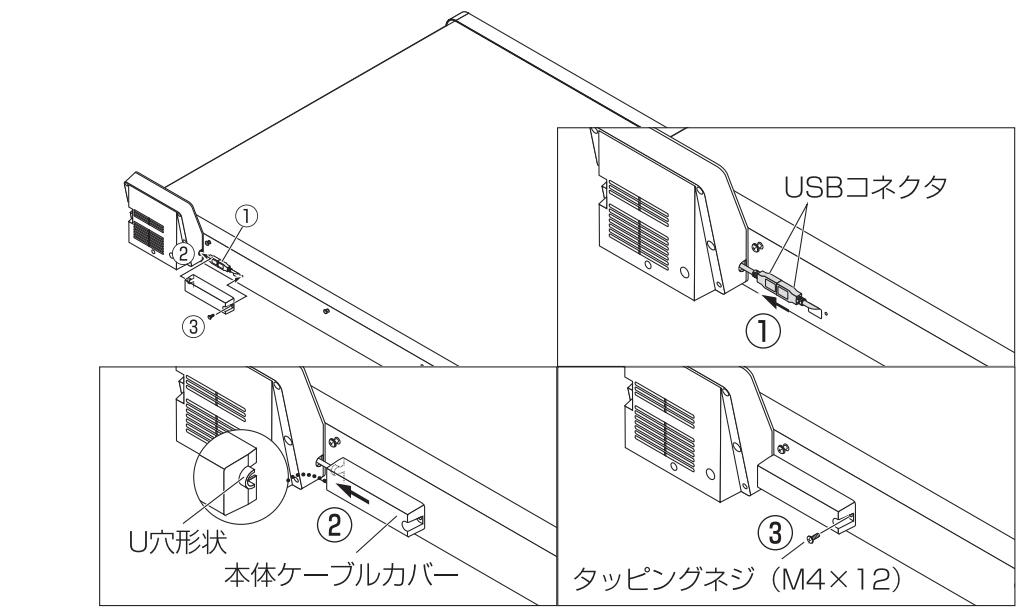


### 3 粉受けを取り付ける

- ① 粉受け取り付け用ネジ（4箇所）に粉受けのダルマ穴を差しこみます。
- ② 粉受けを矢印の方向にスライドさせます。
- ③ 4箇所のネジを締め付けます。

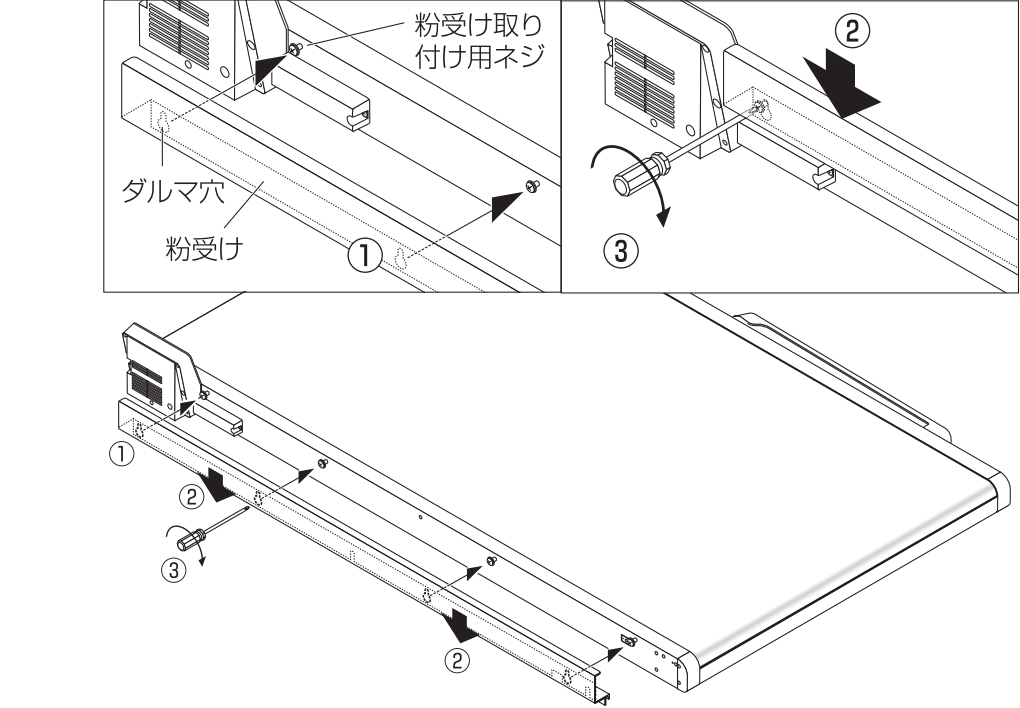


### スタンドの組立（スタンド梱包品）

#### 1 スタンド縦バーをキャスターバーに取り付ける

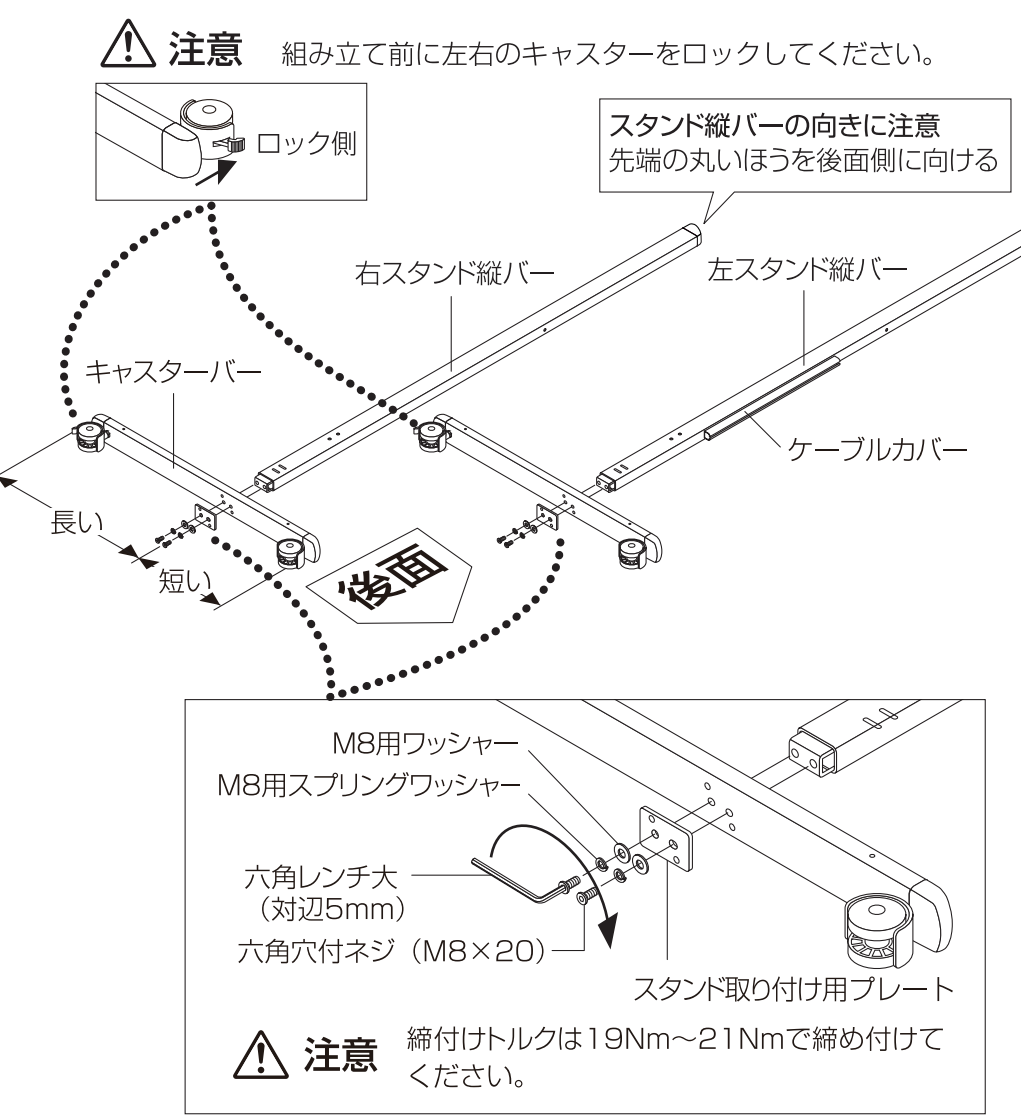

#### 2 横バーをスタンド縦バーに取り付ける


左右のスタンド縦バーと横バーを六角穴段付きネジ（M5×45：各2本）を六角レンチ小（対辺3mm）を使って取り付けます。

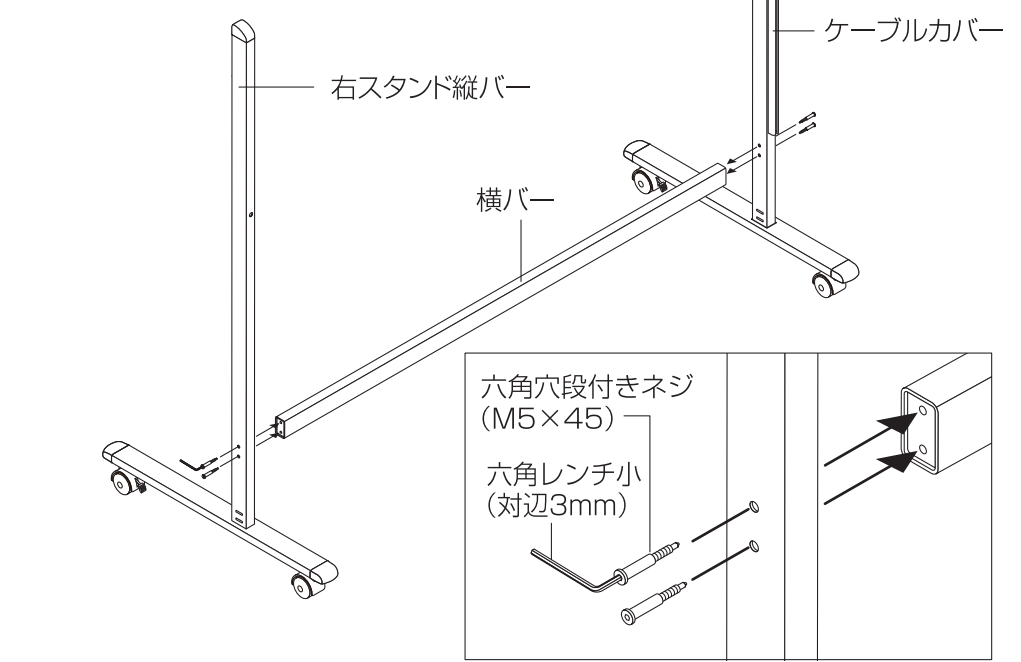

### 本体をスタンドに設置

#### 1 本体をスタンド脚に取り付け、六角穴付き低頭ネジで固定する


- ① フックを本体の取り付け穴下部に差し込んだあと、②下方へ本体をスライドさせてください。左右とも確実に挿入されていることを確認してください。
  - ③ 六角穴付き低頭ネジ（M6×70）を六角レンチ大（対辺5mm）を使って本体を固定します。
- ※スタンドのゆがみを正して横バーのネジを閉め直します。

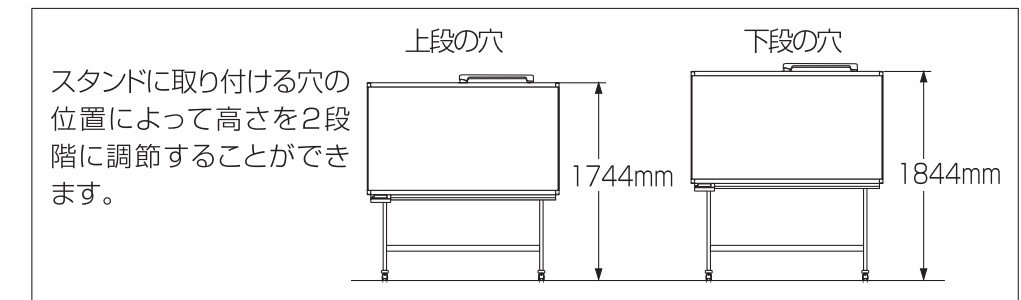


### ⚠ 落下注意

スタンドに取り付けるときは、本体を2人以上で持ってください。

### ⚠ 指挟み注意

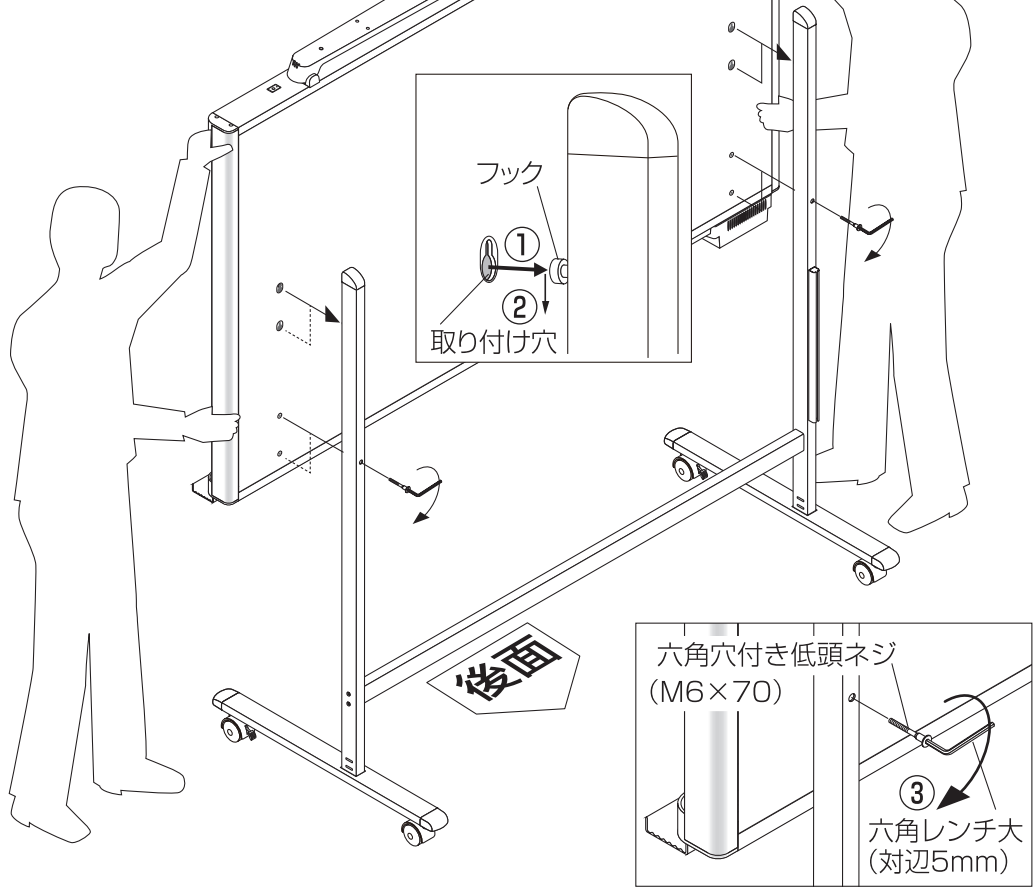

### 2 ケーブルを接続する（本体梱包品）

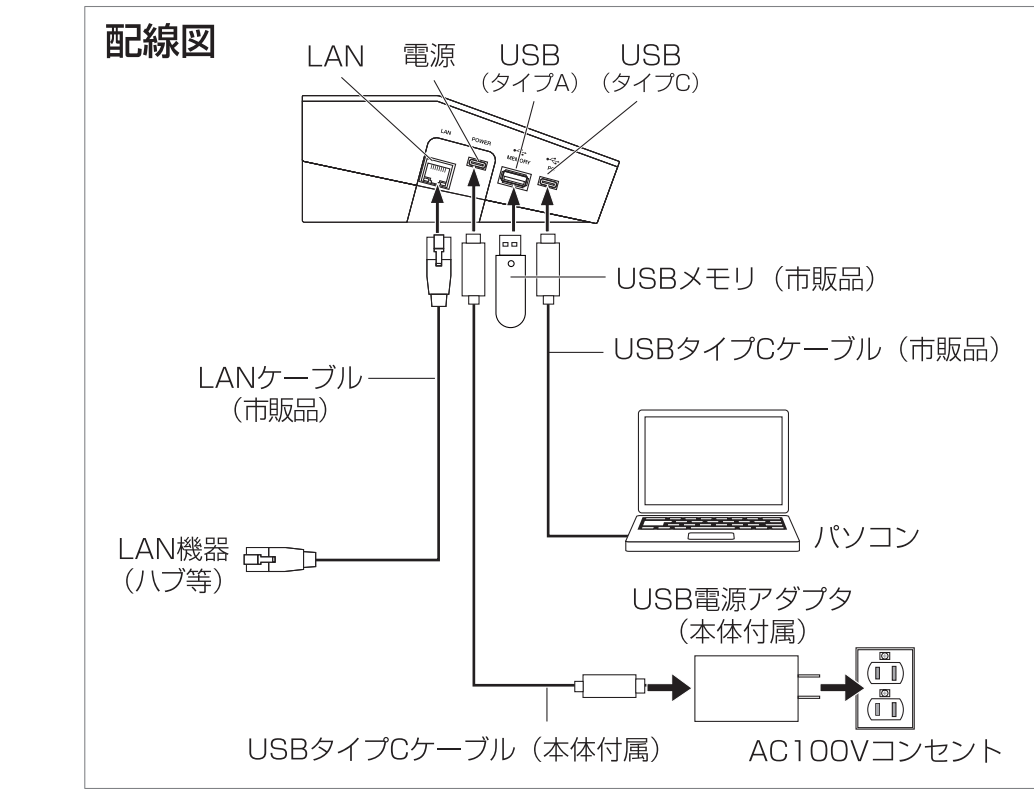

- ① ケーブルクリップの裏紙をはがして、下図のように操作パネル側面に貼り付け、接続ケーブルを上から差し込みます。。
- ② ケーブルカバーのスリットに接続ケーブルを差し込みます。

