



スタンド組立説明書

⚠ 警告

- 設置および組立は、必ず本書に基づいて行なってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
- コピーボード本体の取り付け、取り外しには2人以上の人数で行ってください。

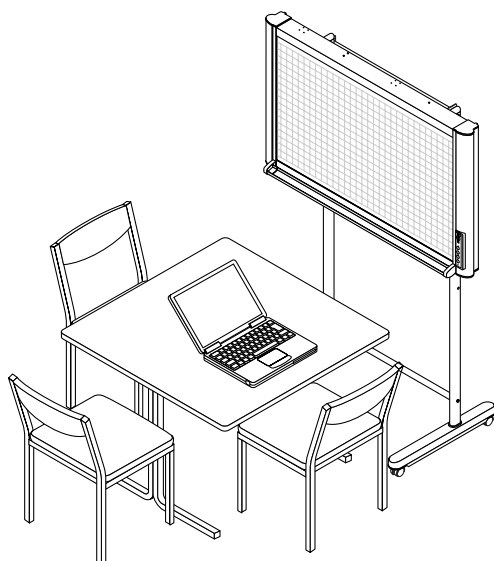

【横設置】



【縦設置】

M-5専用スタンドはコピーボード本体を横向きに設置（横設置）したり、縦向きに設置（縦設置）することができます。目的に合わせた組み立てを行ってください。

組み立にはコピーボード本体に付属の部品も使用しますのでご用意ください。

スタンドの組み立てと横設置

本体に付属の部品：マーカートレイ（1個）、サイドカバー（2個）、マーカートレイ取り付けM4×8ネジ（3本：開梱時に外したネジ）、本体取り付けM4×12ネジ（8本）

スタンド梱包一覧（横設置で使用する部品）

脚（キャスター付）：2本、脚力バー：2本個、フレーム：2本、脚座金：2個、脚固定ネジM8×50：4本、スプリングワッシャ：4本、延長フレーム：2本、キャップ：2個、固定ノブ（袋ナット付）：2個、横バー：2本、六角穴付ネジ：4本、平ワッシャ：4個、上部ブラケット（左右）：2個、下部ブラケット：2個、六角レンチ（M8）：1本、六角レンチ（M5）：1本

●組み立てと設置の流れ

スタンド組み立て

マーカートレイを
本体に取り付け

ブラケットを本体に
取り付け

スタンドに本体を
取り付け


(1) T字型脚を組み立てます (2本)。

- ①脚を脚座金、スプリングワッシャ、六角穴付きM8×50ネジを付属の六角レンチ (M8) で取り付けます。
- ②脚の向きに合わせて脚力バーをフレームに入れ、更に脚力バーを下げて脚にはめ込みます。
- ③フレーム先端のマークに延長フレームのマークの向きを合わせて奥まで差し込みます。(マーク面を逆にして差し込むと、延長フレームが抜けなくなりますのでご注意ください。)

お知らせ

- ・延長フレームを取り付けると床からの高さが1700mm、取り付けないと1465mmになります。
これにより高さの調節を行います。
- ・延長フレームを取り付けない組み立て方は「スタンドの組み立てと縦設置」の(1)をご覧ください。


- ④フレーム上部にキャップをはめ込みます。

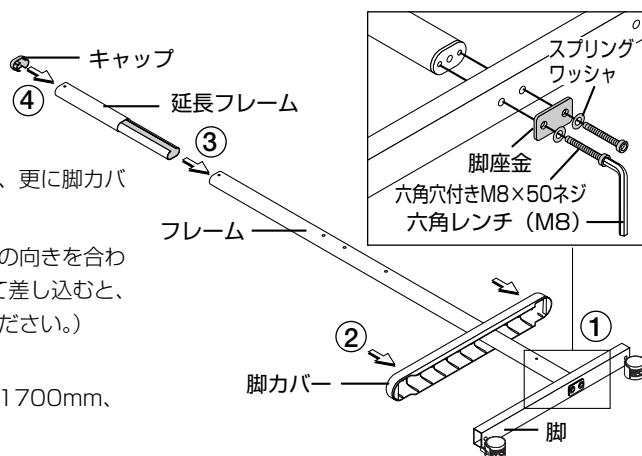

(2) 横バー2本を(1)で組み立てたT字型脚に取り付けます。

六角穴付きM5ネジと平ワッシャで取り付けます。
付属の六角M5用レンチを使って仮止めし、上下の横バーを取り付けた後に本締めします。


※組立は平坦な場所で行ってください。

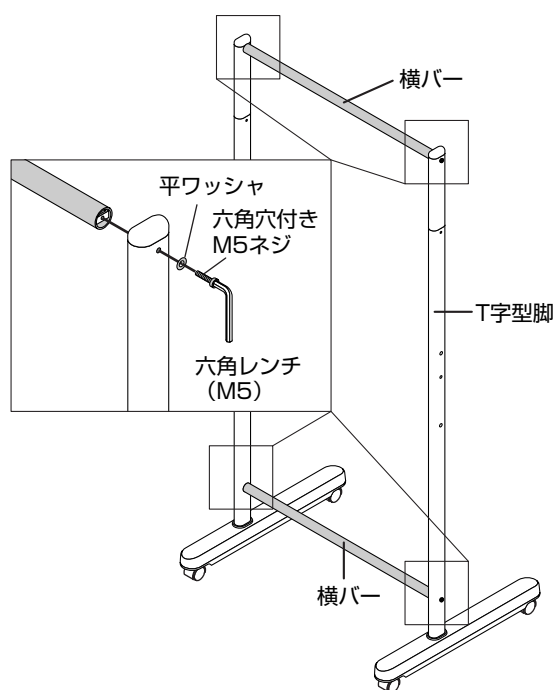

(3) マーカートレイを本体に取り付けます。


*工場出荷時は梱包のため本体に固定されています。
ネジを外し、向きに注意して取り付けてください。

- ①付属のマーカートレイの両端にサイドカバーをはめ込みます。
 - サイドカバーは右用と左用があります。
- ②M4×8ネジ3本を本体に仮止め (約3mmぐらいあける) します。
 - 付属のドライバをご使用ください。
- ③仮止めのネジ (3箇所) にマーカートレイを差し込み、本締めします。
 - サイドカバーおよびマーカートレイは奥まで差し込んでください。

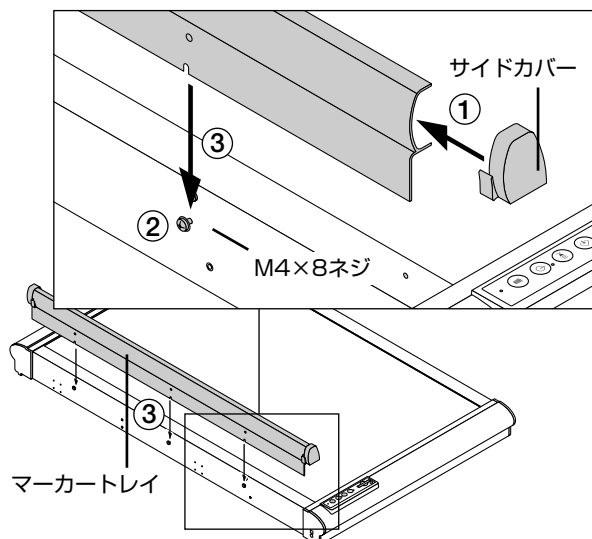

(4) 上部ブラケットと下部ブラケットをM4×12ネジで本体に取り付けます。


- 上部ブラケットには左用と右用があります。間違わないでください。
- 下部ブラケットは左右共に同じ形状ですが各々外向きに取り付けてください。

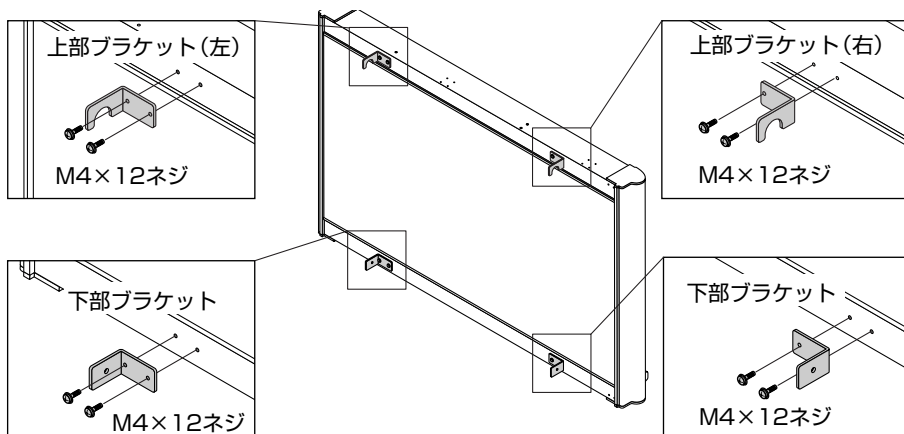

(5) 本体の上部ブラケット(左右)をスタンドに引っ掛け、下部ブラケットを固定ノブと袋ナットで締め付けます。

⚠ 注意

- スタンドが滑り出さないようにキャスターをロックしてください。
- 設置及び高さ調整をする時には、本体は2人以上で持ってください。落下や転倒して思わぬけがの原因となります。

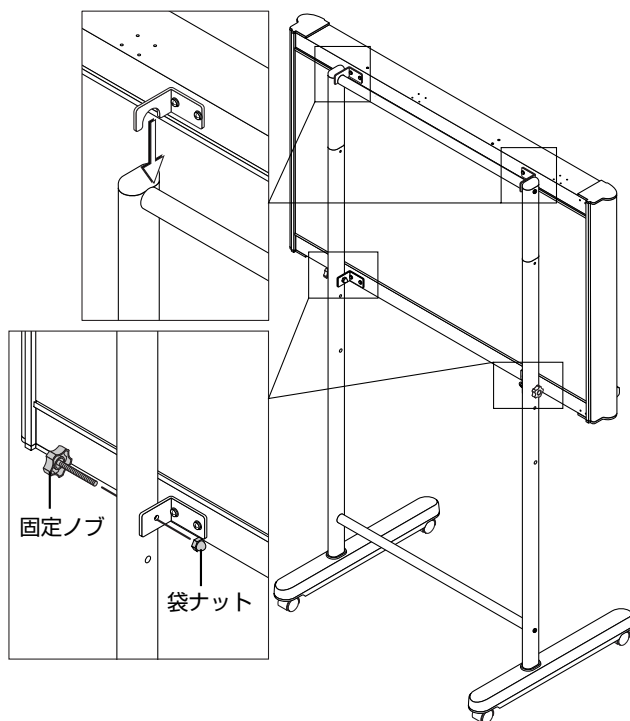


スタンドの組み立てと縦設置

本体に付属の部品：取り付けネジM4×12：6本

スタンド梱包一覧（縦設置で使用する部品）


脚（キャスター付）：2本、脚力バー：2本個、フレーム：2本、脚座金：2個、脚固定ネジM8×50：4本、スプリングワッシャ：4本、キャップ：2個、固定ノブ（袋ナット付）：2個、横バー：2本、六角穴付ネジ：4本、平ワッシャ：4個、上部ブラケット（左右）：2個、下部ブラケット：2個、六角レンチ（M8）：1本、六角レンチ（M5）：1本、縦置きペントレイ：1個、サイドカバー：2個、M3化粧ネジ：2本

●組み立てと設置の流れ



(1) T字型脚を組み立てます（2本）。


- ① 脚を脚座金、スプリングワッシャ、六角穴付きM8×50ネジを付属の六角レンチ（M8）で取り付けます。
- ② 脚の向きに合わせて脚力バーをフレームに入れ、更に脚力バーを下げて脚にはめ込みます。
- ③ フレーム上部にキャップをはめ込みます。

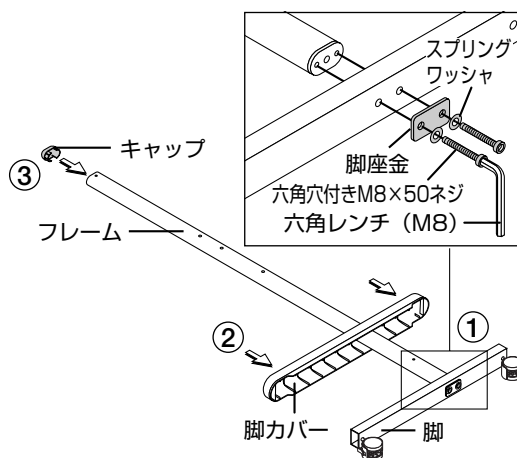

(2) 横バー2本を(1)で組み立てたT字型脚に取り付けます。


六角穴付ネジと平ワッシャで取り付けます。
付属の六角レンチを使って仮止めし、上下の横バーを取り付けた後に本締めします。

※組立は平坦な場所で行ってください。

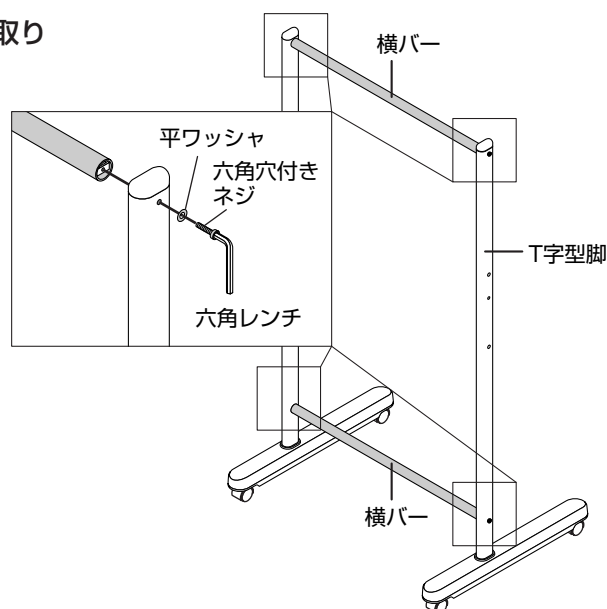


(3) 上部ブラケットと下部ブラケットを M4×12ネジで本体に取り付けます。

- ・上部ブラケットには左用と右用があります。間違わないでください。

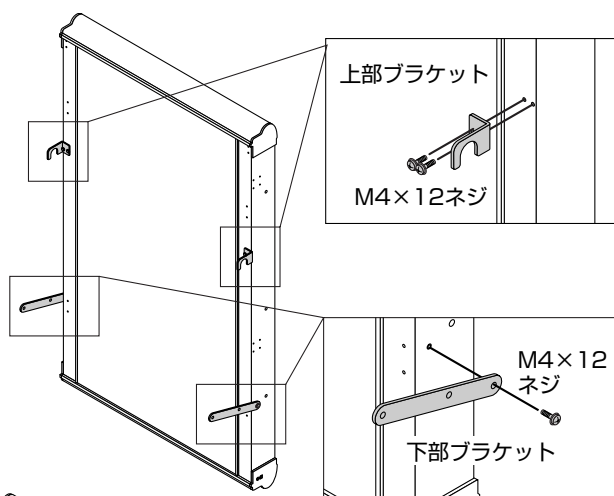

(4) 本体の上部ブラケット(左右) をスタンドに引っ掛け、下部ブ ラケットを固定ノブと袋ナット で締め付けます。

角度調整用に下部ブラケットには2箇所（垂直、10度傾斜）のネジ穴があります。目的のネジ穴を選んでください。

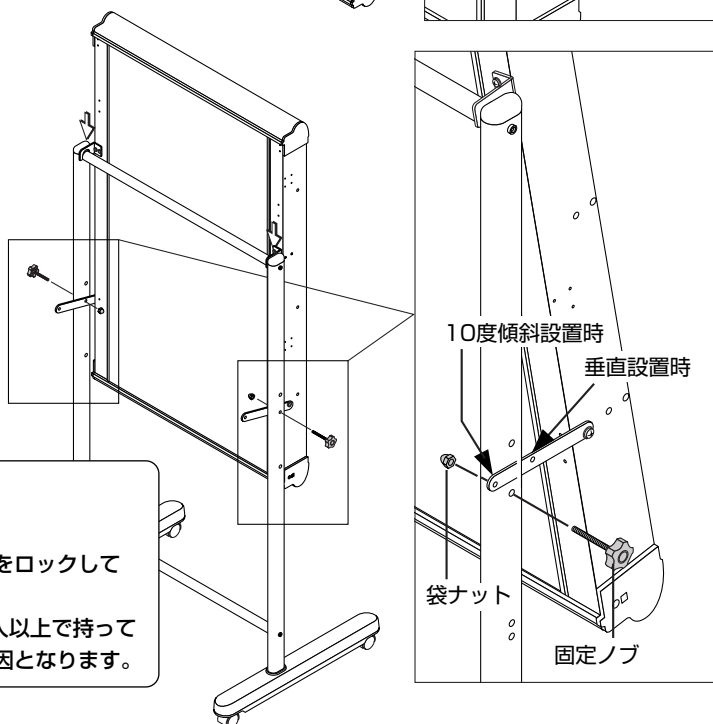


⚠ 注意

- スタンドが滑り出さないようにキャスターをロックしてください。
- 設置及び高さ調整をする時には、本体は2人以上で持ってください。落下や転倒して思わぬけがの原因となります。

(5) 縦置きペントレイの取り付け

- ① 目隠しシール（2箇所）を剥がしてネジ部を出します。
- ② 縦置きペントレイの両端にサイドカバーをはめ込みます。
- サイドカバーは右用と左用があります。
- ③ M3化粧ネジ2本を本体に仮止め（約3mmぐらいあける）します。
- ④ 仮止めのネジ（2箇所）にペントレイを差し込み、本締めします。
- サイドカバーおよび縦置きペントレイは奥まで差し込んでください。

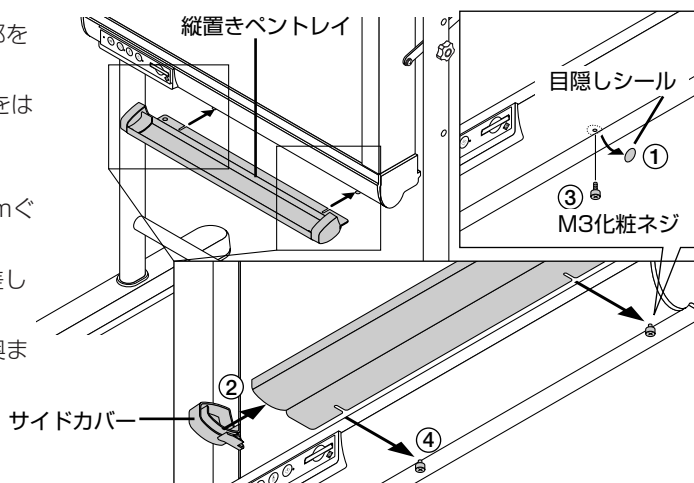

(6) 記録画像の縦向き設定

工場出荷状態時は横設置に設定されています。次の手順で縦置きに設定してください。

- 準備：** 1. AC電源アダプタを本体と電源コンセントに接続してください。接続のしかたは取説簡易版または取説CD版をご覧ください。
2. クリップを伸ばしたものを準備してください。

① Powerボタンを押して電源を入れてください。(Powerランプ点灯)



② Positionの針穴にピンを入れて押します。
Memoryランプが5秒間低速点滅して縦置きに設定されます。

お知らせ

横置きに戻すにはもう一度押します。

Powerランプが5秒間低速点滅して横置きに設定されます。

針穴内のボタンは押すごとに縦置き／横置き設定が交互に切り換わります。

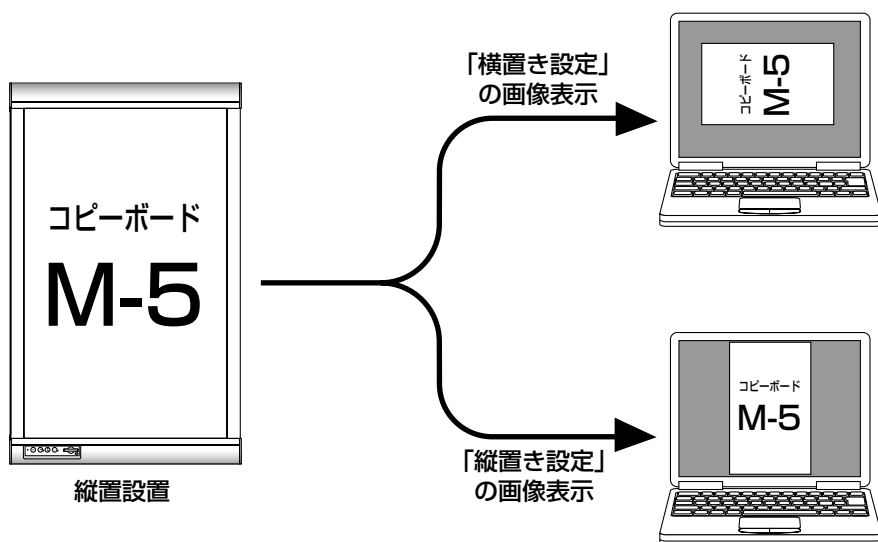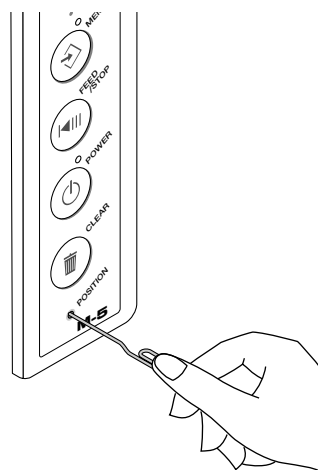


スタンドのキャスターロック／解除のしかた

ロックボタンの下を押すと固定されます。
上を押すと解除されます。

ご注意

設置後はストッパーでキャスターを固定してください。また、移動時にはストッパーを解除してください。

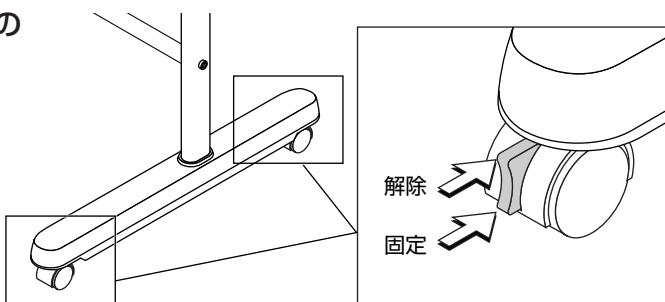


プラスビジョン株式会社
〒112-0013 東京都文京区音羽1-20-11
www.plus-vision.com
プラスビジョン カスタマーセンター
TEL ☎ 0120-331-059

Stand Assembly Manual




WARNINGS

- Be sure to install and assemble the copyboard as instructed in this manual. Improper installation or assembly could lead to injury.
- At least two people should hold the copyboard when installing and removing it.

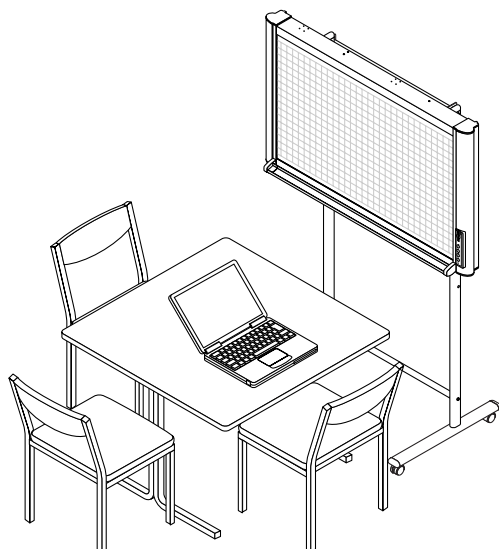

[horizontal orientation]

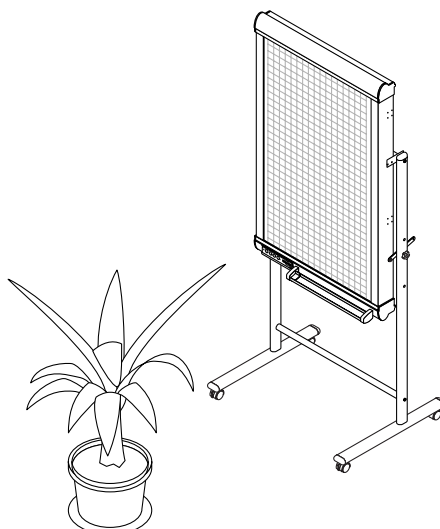

[vertical orientation]

This dedicated stand for the M-5 Copyboard allows the Copyboard to be set up in the horizontal or vertical orientation. Please assemble the stand in the orientation that suits the purpose.

Note that the parts supplied with the Copyboard will also be used in the assembly.

Assembling the stand and mounting the copyboard horizontally

Parts included in the copyboard package: Marker tray (1 pc), side covers (2 pcs), M4 x 8 marker tray installation screws (3 pcs, screws removed when unpacking), 8 copyboard mount screws (M4 x 12)

List of parts included in the stand kit (parts used for horizontal installation)

Feet (with casters) : 2, Frames : 2, Foot washers : 2, Foot fixing screws (M8 x 50) : 4, Spring washers : 4, Extension frames : 2, Caps : 6, Fixing knobs (with hexagon cap nuts) : 2, Crossbars : 2, Hexagonal socket head screws : 4, Flat washers : 4, Upper brackets (left and right) : 2, Lower brackets : 2, Hexagonal wrench (M8) : 1, Hexagonal wrench (M5) : 1

● Assembly and installation flow

Assembling
the stand

Mounting
the marker tray
on the copyboard

Mounting
the brackets
on the copyboard

Mounting the
copyboard
onto the stand


(1) Assemble the T-shaped legs (two).

- ① Mount the foot using washers, spring washers and M8 x 50 hexagonal socket head screws.
- ② Make sure of the orientation of the extension frame and the frame end looking at the marks, then insert all the way. (Note that it will no longer be possible to remove the extension frame when the mark surface has been inserted in the opposite orientation.)

Notice:

- Mounting the extension frame makes for a height of 1700 mm off the floor (compared to 1465 mm without the extension frame). Use this to adjust the height.
- For the assembly procedure when not mounting the extension frames, see step (1) under "Assembling the stand and mounting the copyboard vertically".

- ③ Fit the caps on the top of the frame and feet.

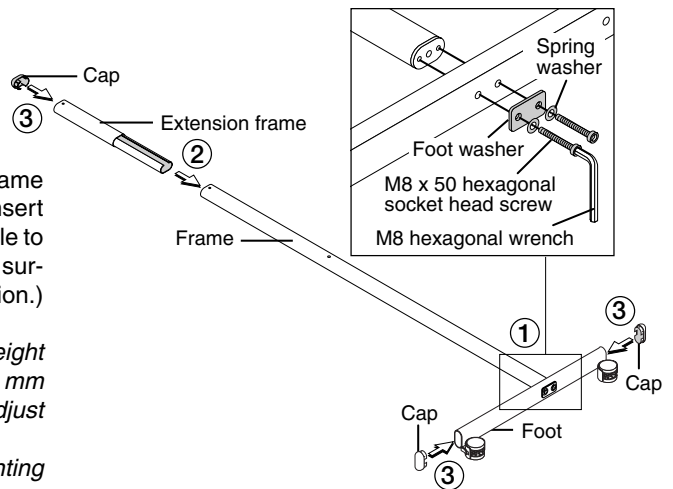


(2) Mount the two crossbars onto the T-shaped legs assembled in (1) above.

Mount them using the M5 hexagonal socket head screws and flat washers.

Temporarily fasten the screws using the included M5 hexagonal wrench, then fasten them securely once both the upper and lower crossbars have been mounted.

* Assemble in a flat place.

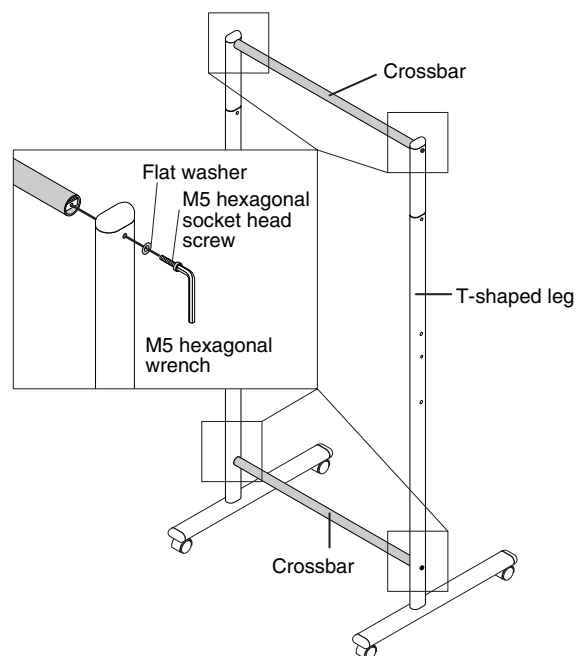


(3) Attach the marker tray to the Copyboard.

* The marker tray is fixed on the M-5 upside down for the transportation. Please remove it before you assemble the M-5, and then fix it again at the normal position. (Please make sure the orientation of the marker tray.)

- ① Insert the side covers into both ends of the marker tray.
 - Note that there are left and right type side covers.


- ② Temporarily fasten the three M4 x 8 screws into the Copyboard (leaving about 3 mm)
 - Use the supplied screwdriver.

- ③ Insert the marker tray over the 3 screws that have been temporarily fastened, and then tighten securely.
 - Please insert the marker tray as far as they will go.

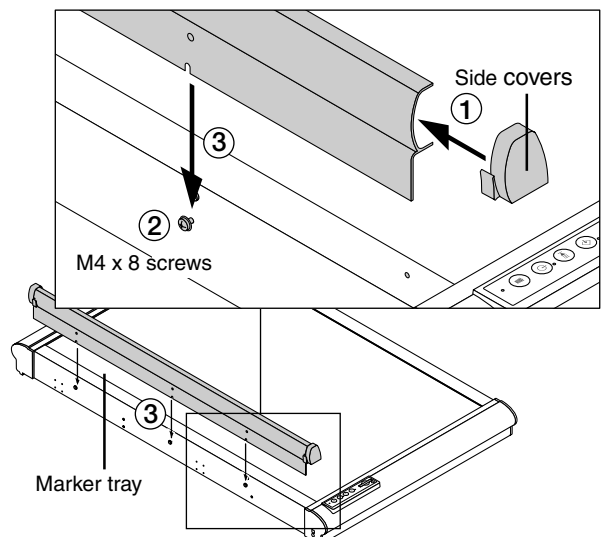

(4) Mount the upper and lower brackets using M4 x 12 screws.


- The left and right upper brackets are different. Be sure to mount them on the proper side.
- Both the lower brackets have the same form, but mount them in the opposite directions so that each is facing outwards.

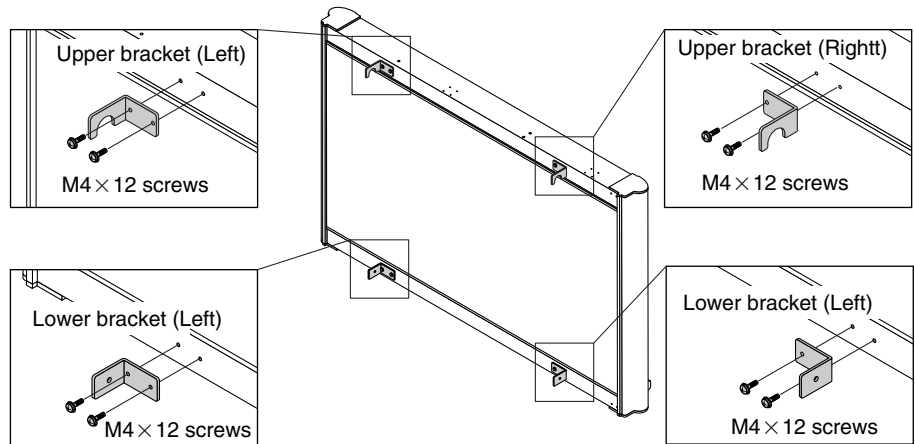

(5) Hook the left and right upper brackets of the Copyboard onto the upper crossbar and fasten the lower brackets using the fixing knobs and hexagon cap nuts.

⚠ CAUTION

- Lock the casters so that the stand does not move.
- When mounting and adjusting the height, at least two people should hold the copyboard to prevent it from dropping or tipping over, resulting in unexpected injury.

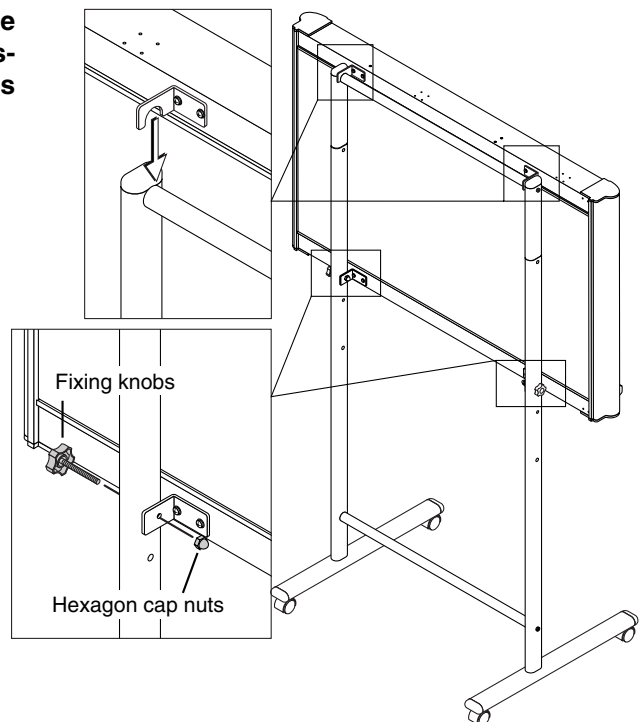

Assembling the stand and mounting the copyboard vertically

Parts included in the copyboard package: 6 copyboard mount screws (M4 x 12)

List of parts included in the stand kit (parts used for vertical installation)

Feet (with casters) : 2, Frames : 2, Foot washers : 2, Foot fixing screws (M8 x 50) : 4,
Spring washers : 4, Caps : 6, Fixing knobs (with hexagon cap nuts) : 2, Crossbars : 2,
Hexagonal socket head screws : 4, Flat washers : 4, Upper brackets (left and right) : 2, Lower brackets : 2,
Hexagonal wrench (M8) : 1, Hexagonal wrench (M5) : 1, Short marker tray:1, Side covers: 2
M3 decorative screws : 2

● Assembly and installation flow

Assembling
the stand

Mounting
the brackets
on the copyboard


Mounting
the copyboard
onto the stand

Mounting the
vertical marker tray
on the copyboard

Changing the
image storing
setting to "vertical"

(1) Assemble the T-shaped legs (two).

- ① Mount the foot using two M8 x 50 screws (+ spring washers).
- ② Fit the caps on the top of the frame and feet.

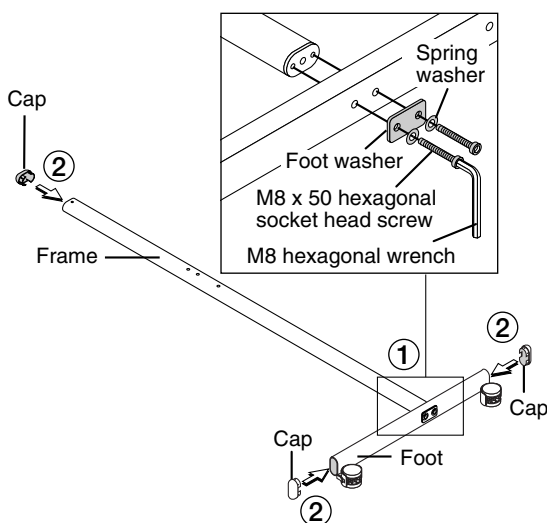


(2) Mount the two crossbars onto the T-shaped legs assembled in (1) above.

Mount them using the hexagonal socket head screws and flat washers.


Temporarily fasten the screws using the included hexagonal wrench, then fasten them securely once both the upper and lower crossbars have been mounted.

* Assemble in a flat place.

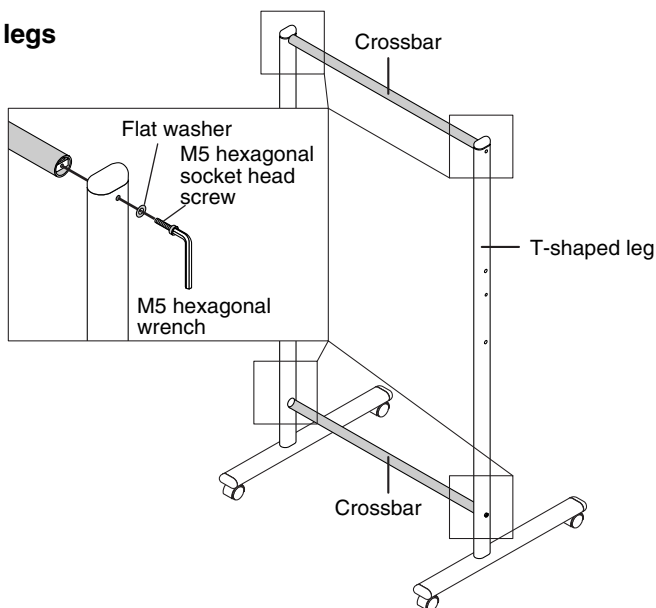

(3) Mount the upper and lower brackets using M4 x 12 screws.

- The left and right upper brackets are different.
- Be sure to mount them on the proper side.

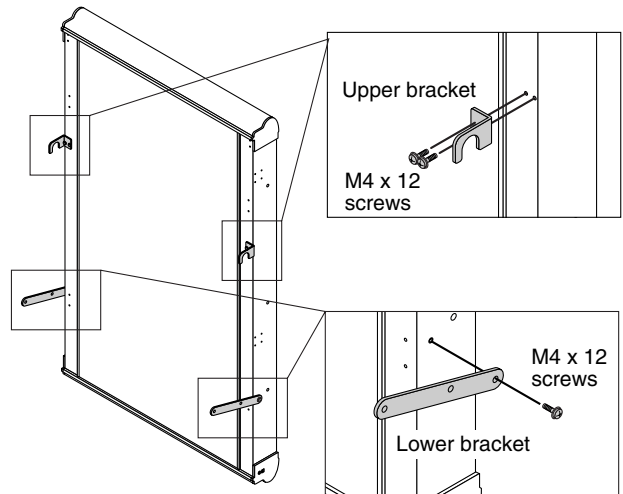


(4) Hook the left and right upper brackets of the Copyboard onto the upper crossbar and fasten the lower brackets using the fixing knobs and hexagon cap nuts.

There are two screw holes for adjusting the angle (upright or 10 degrees) on each lower bracket. Use the desired screw holes.


CAUTION

- Lock the casters so that the stand does not move.
- When mounting and adjusting the height, at least two people should hold the copyboard to prevent it from dropping or tipping over, resulting in unexpected injury.

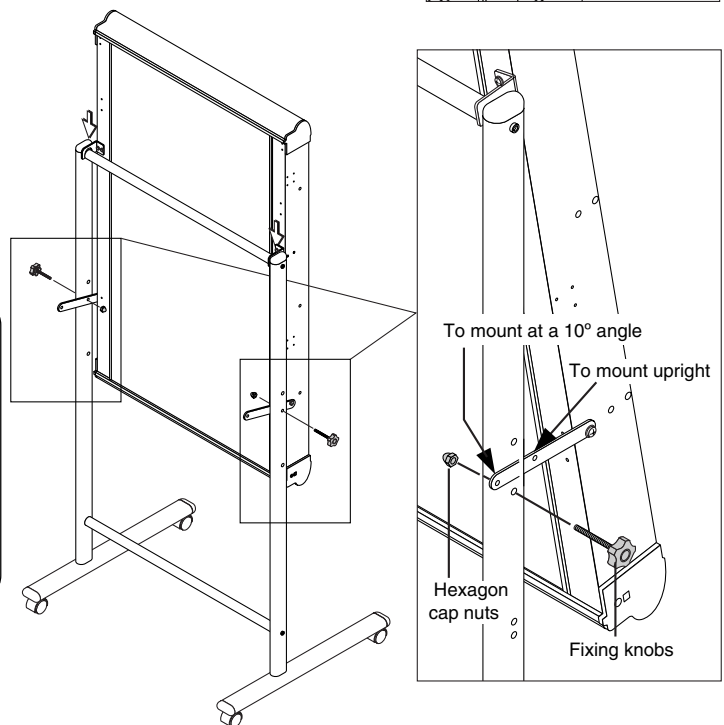

(5) Mount the short marker tray.

- ① Peel off the two cosmetic seals to expose the screw parts.
- ② Insert the side covers into both ends of the short marker tray.
 - Note that there are left and right type side covers.
- ③ Temporarily fasten the two M3 decorative screws to the Copyboard (leaving about 3 mm).
- ④ Insert the marker tray over the two screws that have been temporarily fastened, and tighten securely.
 - Please insert the short marker tray as far as they will go.

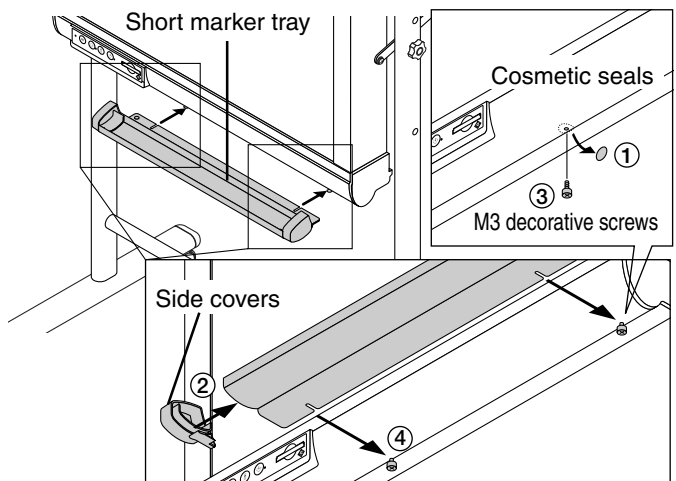

(6) Vertical Image Setting.

The Copyboard is set for horizontal position when shipped from the factory. Please set for vertical position using the following procedure.

Preparation: 1. Connect the AC power adapter to the Copyboard and the power outlet. See the User's Manual for information about the connection method.

2. Prepare a tool to press the button in the pin hole, for example a paper clip that has been bent out, etc.

① Press the POWER button and switch on the power. (The Power indicator will light.)

② Insert the pin into the POSITION pin hole and push.



The MEMORY indicator will blink at a slow rate for 5 seconds and the Copyboard will be set for the vertical position.

Notice:

To switch back to horizontal, press the POSITION button again.

The POWER indicator blinks slowly for 5 seconds, and the position setting is switched back to horizontal.

The setting switches between vertical and horizontal each time the button in the pin hole is pressed.

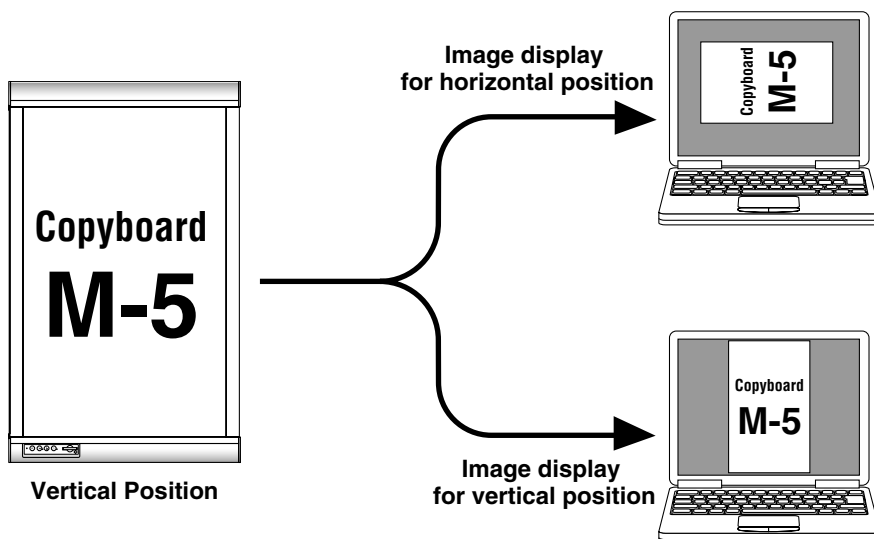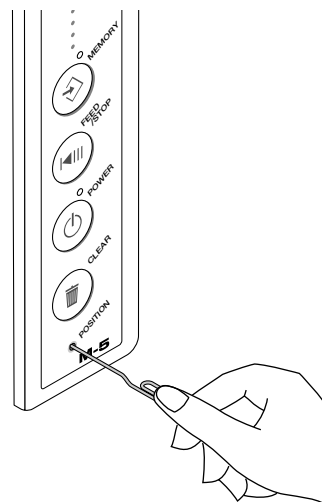


Locking and Unlocking the Casters of the Stand

Pressing the bottom of the lock button will lock the casters. Pressing the top will unlock the casters.

Note

After setup, lock the casters using the stoppers. Unlock the stoppers before moving the Copyboard.

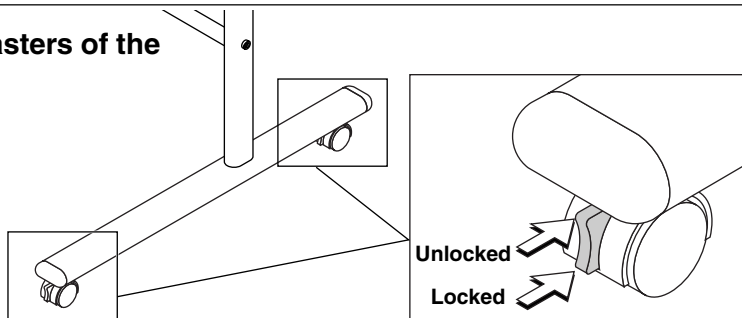

PLUS Vision Corp.

20-11, Otowa 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-0013 JAPAN

www.plus-vision.com

email:plusvision@plus.co.jp

13-2112-04B