

PLUS LIVE Whiteboard クイックガイド

動作環境

OS	Windows10/11 (64bit)
インターフェース	USB2.0 以上


.NET Framework 4.5 のインストールが要求される場合があります。

設定方法 (WEB 会議で LIVE Whiteboard の板面を共有する)

ステップ 1 本体とパソコンのセットアップ


① LIVE Whiteboard とパソコンを USB ケーブルで接続します。

② カメラアームを持ってホルダーから引いて外し、アームが止まるまで立ち上げます。

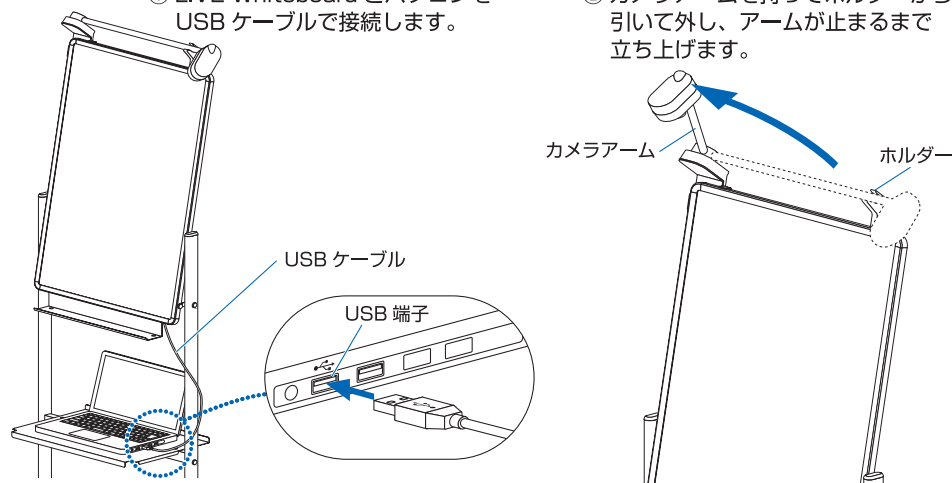

ステップ 2 LIVE Whiteboard ソフトウェアを起動します。

USB ケーブルを接続すると、パソコンに新しいドライブ「LIVE WB」が表示されます。「LIVE WB」ドライブを開き、「LIVE Whiteboard.exe」をダブルクリックして起動します。ホワイトボードの板書データがリアルタイムに表示されます。

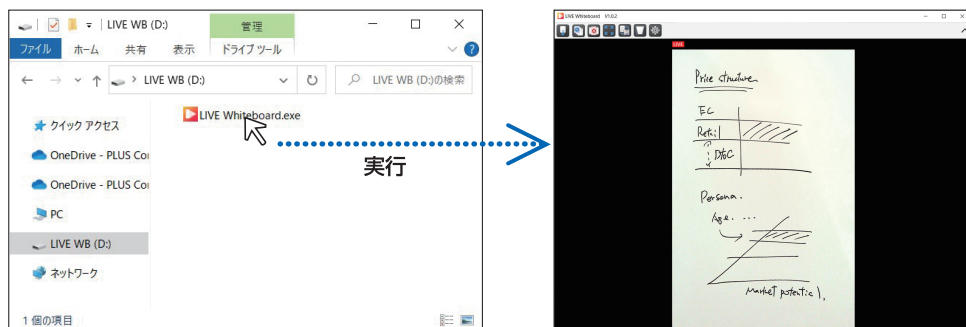


【注意】

本製品のカメラを本アプリケーション以外で使用しているとカメラが認識されません。他のアプリケーションでカメラが使用されていないことを確認してください。

ステップ 3 WEB 会議アプリケーションで板面を共有します。


Microsoft Teams などの画面共有機能を使用して板書データを共有することができます。

※画面共有の方法は使用する WEB 会議アプリケーションの操作方法をご確認ください。

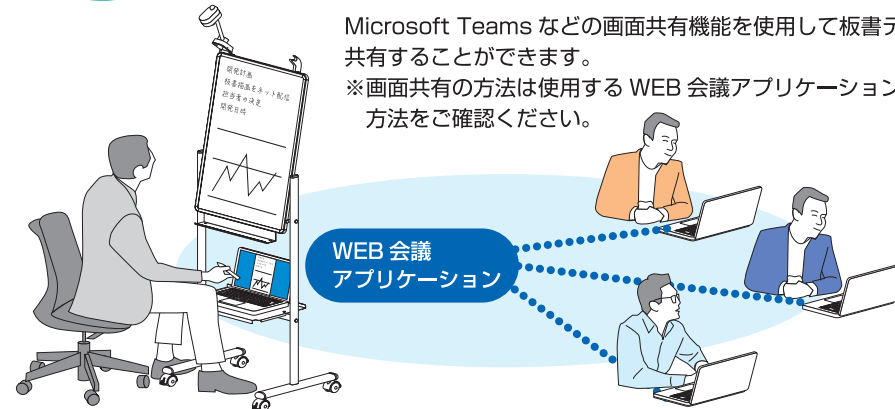

※Microsoft Teams は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

LIVE Whiteboard ソフトウェアの使い方




	画像保存	選択した板書データを画像保存します。 LIVE 表示データ保存時は並列表示が追加されます。
	並列表示	LIVE 表示中の板書データを複製して並べて表示します。
	並列表示削除	選択した表示中の板書データを削除します。
	拡大表示	選択した表示中の板書データを拡大表示します。
	ビューモード	会議参加者を映すモードです。 カメラのレンズを参加者に向けて使用してください。
	キャリブレーション	板面を検出し、正面化の補正をします。 表示がズレた場合に使用してください。
	設定	設定画面を開きます。 画像保存先フォルダ、画像保存形式などの設定ができます。

※各機能の詳しい使い方は下記 WEB サイトをご確認ください。
<https://www.plus-vision.com/jp/product/live/lwb/howtouse.html>



画像選択：板書データを選択する (保存、削除、拡大表示時)

板書データをクリックすることで選択状態にすることができます。並列表示時は複数選択が可能です。
選択状態の板書データを再度クリックすることで非選択状態に戻ります。

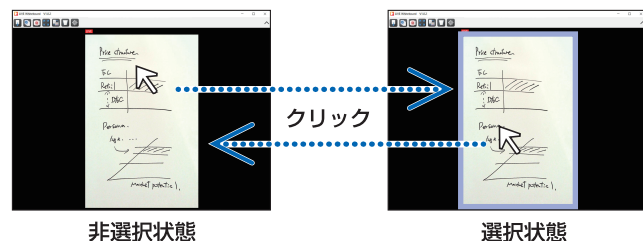


画像保存：板書データを保存する

保存したい板書データを選択し、画像保存ボタンをクリックすると選択した板書データを保存することができます。複数の板書データを一度に保存することもできます。
LIVE 表示を選択して保存した場合、保存と同時にLIVE 表示されている板書データの複製が並列表示されます。
デフォルトの保存先は「マイピクチャ\LIVE Whiteboard」です。設定画面で保存ファイル形式 (Jpeg、PDF) と保存先フォルダの選択が可能です。

並列表示：板書データを複製 (並列表示) する


並列表示ボタンをクリックすると LIVE 表示されている板書データの複製が表示されます。
残しておきたい内容を最大 10 画面まで並べて表示しておくことができます。

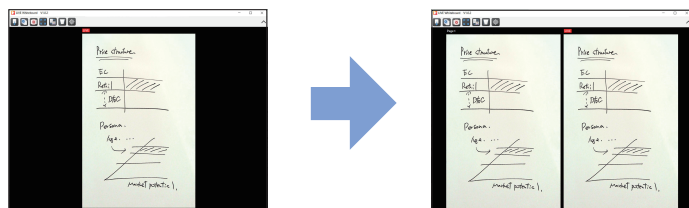

並列表示した板書データは、選択して並列削除ボタンで削除することができます。

拡大表示：板書データを拡大表示する

板書データを 1 つ選択し、拡大表示ボタンをクリックすると選択した板書データを拡大表示することができます。複数の板書データが選択されているときは拡大表示ができません。

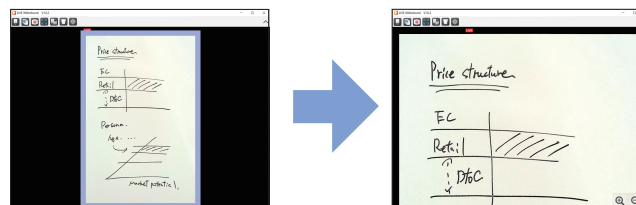

ズームボタンまたは、マウスホイールのスクロールで拡大率を変更することができます。
板書データをドラッグすることで表示エリアを移動することができます。
拡大表示を終了するには再度拡大表示ボタンをクリックします。

ビューモード：会議参加者を映す


会議参加者を撮影したいときには、本体のカメラヘッドを上向きにし、レンズを参加者に向けてビューボタンをクリックします。



ビューモードを終了するにはもう一度ビューボタンをクリックします。

キャリブレーション：板書表示を補正する

カメラアームを正しく立ち上げているにもかかわらず、板書が歪んでいたり、背景が映りこんでしまったりする場合には、キャリブレーションボタンをクリックすることで補正することができます。

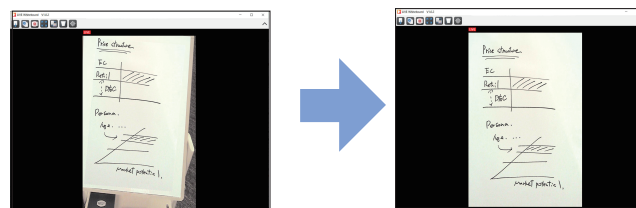

ソフトウェアアップデート方法


1 下記 WEB サイトから最新のソフトウェアをダウンロードします。



<https://www.plus-vision.com/jp/support/download/software.html>

※ZIP 形式で配布されている場合は展開してください。

2 本体とパソコンを USB ケーブルで接続します。

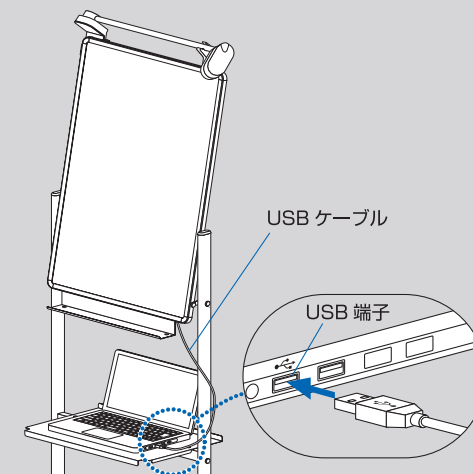

3 パソコンで「LIVE WB」ドライブを開き、「LIVE Whiteboard.exe」を上書き保存します。

