# **PLUS**

空気清浄機

AirMobi personal エアモビパーソナル

## 型式 PAC-FU-PE 取扱説明書



- ■この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうご ざいます。
- ■本書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いくだ さい。
- ご使用前に 「安全上のご注意」 (P.3 ~ P.4) を必ず お読みください。

2022.03

PP1-91001A

### 同梱品

■同梱品について



本パッケージに梱包されているものは下記 のとおりです。 ご使用前にすべてそろっているか確認して ください。

□ PAC-FU-PE本体 1 個	□ USBケーブル(約1.2 m) 1 個
	□ 取扱説明書 (本書) 1 冊
PLUS	

- 5 -

### 光除菌について

プラスの空気清浄機「AirMobi personal/エアモビパーソナル」は光触 媒成膜の高い技術を有する株式会社フジコー独自の除菌・消臭技術に より製造されています。「光除菌」は株式会社フジコーの登録商標です。




「光除菌」とは、光触媒による新しい除菌・消臭技術。 光触媒を株式会社フジコーの独自技術でフィルター に成膜しており、高い除菌力、および消臭力を発揮

#### 「光除菌」を実現する2つの要素

01 光触媒

- ・「光除菌」の基本は"光触媒"。光触媒は光があたる ことで、強い酸化力が生まれ、菌・ウイルス等の有 害物質や、臭いガスを水と二酸化炭素に分解します。
- ・この光触媒反応は光がある限り持続します。
- 「光除菌」は、光触媒として、触媒反応の効率が良 い二酸化チタンを採用しています。二酸化チタン は白色で、人体に無害であるため、粒度が大きく 酸化作用が起きにくく表面処理されたものについ ては、食品や医薬品、化粧品などの着色料として も利用されている身近な素材です。





- ・古代から強い除菌能力を持つことが知られている銀 と光触媒を組み合わせたハイブリッド光触媒を採用。
- ・銀自体の除菌能力に加え、光触媒自体も銀が加わ ることにより、さらに活性化するため、光触媒単 体と比べると、より高い分解能力を発揮します。





「光除菌」を採用している製品には「MaSSC」 マークがついています。 マスクマーク (図形)は、株式会社フジコーの 商標です。

- 2 -

## 各部のなまえ

■各部のなまえについて

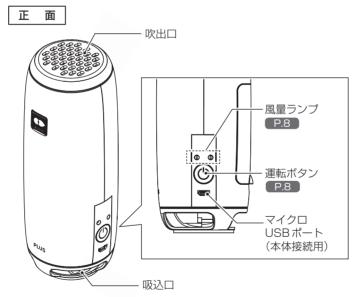

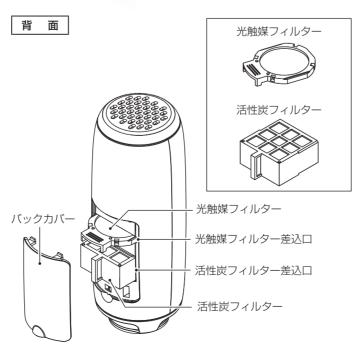

### 安全上のご注意

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、 説明しています。

-死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「傷害を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

### ⚠ 警告

- USBケーブルを傷付けない・無理に曲げない・ 引っ張らない・ねじらない・たばねない・高温 部に近づけない・重い物を載せたり、挟み込ん だりしない・加工しない また、傷ついたUSBケーブルは使用しない
  - (USBケーブルが破損し、ショート・火災・感 電の原因)
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない (感電の原因) ● 吹出口や吸込口から本体内部に飲料水、たばこ の灰、金属類や燃えやすいものなどを入れない
- (火災・感電の原因) → 本体内部に水や異物が入った場合は、USB ケーブルを電源から抜いて、お買い上げの 販売店、またはビジョンカスタマーセンター P.16 にご相談ください。



- 改造はしない
- (火災・感電・けがの原因)
- 調理台や加湿機のそばなど、油煙や湿気が当た るような場所に置かない (感電の原因)
- 本体に水をつけたり、かけたりしない (火災・感電の原因)
- 幼児の手の届く範囲では使用しない (感電・けがの原因)
- 同梱のUSBケーブルで、他の商品を使用しない。 また、同梱のUSBケーブル以外は使用しない (異常発熱による発火・ショートの原因)
- 出力電圧がDC 5 V以外の機器に接続しない (火災・感電の原因)
- 吸込口や吹出口、隙間に指や棒など異物を入れな い。また吹出口にはクリップなどを落とさない (感電・けがの原因)

- 3 -

人への危害、財産の損害を防止するため、 必ずお守りください 必ずお守りいただく項目を説明しています

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### 警告



● 異常時 (こげ臭いニオイなど)は、運転を停止 して、USBケーブルを抜く (火災・感電の原因)

# 注意

- 油類、アルコール、ベンジン、シンナーで拭い たり、ヘアスプレー、殺虫剤をかけない
- 持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えない
- USBケーブルを抜くときは、USBケーブルを 引っ張らない
- パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハー ドディスクなどの消費電力の大きい機器と同時 に使用しない
- (パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障 の原因) ● 長期間で使用にならない場合は、必ずUSBケー



禁止

- ブルを電源から抜く
- USBケーブルは、パソコンなどのUSB接続端 子に直接接続する
- (USBハブなどに接続すると、電流容量の不足 による動作不良の原因)
- ・接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することに よって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任 を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了 承ください。

- 4 -

## 使いかた

#### 1 USBケーブルを接続する

本体側面のマイクロUSB ポートにUSBケーブルを 接続する

・同梱のUSBケーブル以外 は使用しないでください。

### ご注意

•USBケーブルは、本体の マイクロUSBポートに しっかりと接続してくだ さい。誤動作の原因となる 場合があります。



#### 2 USBケーブルを電源に差し込む

適切な場所に設置し、USB ケーブルを電源に差し込んで ください。

#### ご注意

- USB ACアダプターはPSE マークの付いた定格5 Vの ものをご使用ください。
- パソコンのUSB接続端子に 接続してご使用することも (ご使用の際は4ページ目の

▲注意に記載の内容を お守りください)

使わない

(火災・感電

故障の原因)


(転倒による

故障の原因)

不安定な場所・落下の

危険性のある場所・振

動する場所に置かない



運転ボタンを押すことで運転モードを切り替えできます。





風量	風量ランプ	状 態
切	0 0	運転停止
弱	• 0	静かに運転したいとき
強	0 0	素早く除菌・消臭したいとき

加湿器などから発生 する水蒸気があたる所 や水のかかる場所では

テレビやラジオ等 の家電製品の近く には置かない (映像の乱れや 雑音の原因)

場所から離す

(変形や変色、

誤動作の原因)



風があたる場所や窓の 近くには置かない (変形や変色、 設動作の原因)



物が落ちてくるところ には置かない

- 8 -



2022/03/04 15:44:49

- 7 -

•



- 6 -

### お手入れ

#### 本体お手入れ



柔らかい布でゴミ、ホコリ、汚れを ふき取ってください。

#### お知らせ

汚れがひどいときは、水または、ぬるま湯 (40 ℃以下)を含ませ、固く絞った布で ふいてください。

#### 次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、内部 (精密部)に液が浸透すると、故障の原因に なります)

#### ■ 金属タワシ ■ クレンザー

■ 洗剤類

- オーブンクリーナー
- 有機溶剤

#### ■ アルコール ■ 漂白剤



●必ずUSBケーブルを抜いてください (感電やけがの原因)

警告




●分解・改造・修理はしない (火災・感電・けがの原因)

#### フィルター清掃


#### フィルターを取り外す


#### ① バックカバーの点線部分を手前に引いて上に持ち上げる




#### ② 取っ手をつまんでフィルターを引き出す

### ● 光触媒フィルターの場合







- 9 -

#### フィルターをお手入れする

#### ● 光触媒フィルターの場合 掃除機で両面のゴミ、ホコリ を吸い取ってください。

・吹出口から風が出にくくなっ たと感じたときにお手入れし てください。



#### ● 活性炭フィルターの場合 掃除機で両面のゴミ、ホコリ を吸い取ってください。 においが取れにくくなったと感じ

たときにお手入れしてください。 ・掃除機で掃除しても黒い目詰ま りやにおいが取れにくくなって きた場合は、交換してください。



#### ご注意

#### フィルターは水洗いしないでください。

- ・お手入れのときは、汚れが周囲に付着しないように、新聞紙などを敷 いてください。
- ・お手入れ後は、フィルターを確実に取り付けてください。 P.111 フィルターが正しく取り付けられていないと、製品性能に影響を与えます。
- ・お手入れ時に誤って掃除機でフィルターを吸い込まないでください。
- 使用環境によっては、数週間から数カ月でフィルターからにおいが発生 し、フィルター交換が必要となる場合があります。また、PM2.5等粉 塵の多い環境の場合は、約半年毎に交換することをお勧めしています。
- 活性炭フィルターは消耗品です。保証期間中でも「有料」となります ので、予めご了承ください。
- 交換用活性炭フィルター (428907 PAC-PE-CF) のお買い求めは 販売店もしくは販売元にお問い合わせください。
- ・古い活性炭フィルターは、お住いの地域のごみ分別方法に従い廃棄し 活性炭フィルターの材質 …… ABS・活性炭

- 10 -

## 3 フィルターを元通り取り付ける

#### ① 取っ手をつまんでフィルターを奥まで押し込む

#### ● 光触媒フィルターの場合 ● 活性炭フィルターの場合

- 取っ手に突起がある方を下側 にして取り付けてください。
- ▲の向きを確認して取り付けて ください。

仕様

型式

製品

寸法

重量

風量

消費電力

運転音

コード長さ

運転モード

電源(本体)

直径

高さ

この製品は、日本国内用に設計されています。

PAC-FU-PE

DC 5 V

(同梱のUSBケーブルを使用ください)

69 mm

183 mm

約0.25 kg (USBケーブルを除く)

約1.2 m

0.03 m<sup>3</sup>/分

0.8 W


25 dB


強

0.05 m<sup>3</sup>/分

1.3 W


34 dB





#### ② 点線部分を持ってバックカバーを閉める

取付穴にバックカバーのツメを引っ掛けてから閉めてください。



#### - 11 -

#### - 12 -

### 故障かな?

#### 下記の確認と処置をお願いします。

処置後も異常が続くときは、まずUSBケーブルを電源から抜 いてお買い上げの販売店、またはビジョンカスタマーセンター P.16 にご連絡ください。

(詳しくは P.14 を参照ください)

	こんなときは	ご確認ください	ページ
	においが取れにくい	活性炭フィルターのお手入れ、または 交換してください。	0)
	風量ランプが 点滅している	装置異常です。 USBケーブルを電源から抜き、お買い上げの販売店、またはビジョンカスタマーセンター P.16 にご連絡ください。	I
ì	運転しない	USBケーブルが正しく接続されているか ご確認ください。	7
		バックカバーが正しく取り付けられて いるかご確認ください。	11

### 保証とアフターサービス

- ①最初に「故障かな?」P.13 を調べてください。
- ③お買い上げの販売店、またはビジョンカスタマーセン ター P.16 にご連絡ください。

#### ■保証書



保証期間	お買い上げ日より 1年間
お買い上げ日	年 月 日 保証内容の詳細は、【保証規定】をご覧ください。

- ・上記メモ内にご記入頂いたお名前、ご住所等について、保証期間内の サービス活動およびその後の安全点検のために利用させていただく場 合がございますので、ご了承ください。
- ・お買い上げ日から上記の保証期間内に故障が発生した場合、ご購入 時の伝票をご提示の上、お買い上げの販売店、またはビジョンカスタ マーセンター P.16 にご連絡ください。
- ・ご購入時の伝票は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

### (よくお読みください)

#### ■修理を依頼されるときは

- ②それでも異常があるときは使用をやめて、必ず USBケーブルを電源から抜いてください。

### 【保証規定】

- 1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づくお客様の正常な で使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合、無料にて故 障箇所を、当社所定の方法で修理させていただきますので、お買 い上げの販売店、またはビジョンカスタマーセンター P.16 に ご連絡ください。
  - 修理を行うために交換した旧部品、または機械の一部にはお返し できないものがあります。
- 2. 異なる使用目的、あるいは誤った使い方による本製品の故障、ま たはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社は その責任を負わないものとします。
- 3. 次のような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
  - (1) ご購入時の伝票のご提示がない場合。
  - (2) ご購入時の伝票の字句を書き替えられた場合。
  - (3) お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下などによる故障 および損傷。
  - (4) 使用上の誤り、あるいは不当な改造や修理による故障および損傷。
  - (5) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、 あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
  - 他の機器に起因して本製品が故障を生じた場合。
  - (7) 船舶等に搭載された場合に生じた故障および損傷。
  - (8) 出張修理を行う場合は、出張に要する実費を申し受けます。
- 4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan
- ・保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販 売店、またはビジョンカスタマーセンター P.16 にお問い合わせく ださい。

#### 長年で使用の場合は商品の点検を!

てんな症状は ありませんか?

- □さわるとピリピリと電気を感じる。
- □コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な 音や振動がする。
- □USBケーブルに深いキズや変形がある。
- □その他の異常や故障がある。

症状に心当たりがございましたら、故障や事故の防止のため、使用を 中止し USB ケーブルを電源から抜き、お買い上げの販売店、または ビジョンカスタマーセンター P.16 にご連絡ください。

### **PLUS Corporation** プラス株式会社

故障やアフターサービス、 本製品に関するお問い合わせ ビジョンカスタマーセンター

### TEL 0120-944-086

www.plus-vision.com

土日祝日・年末年始・弊社指定休日は除く。 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

#### 【販売元】

### プラス株式会社

T105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目1番28号 虎ノ門タワーズオフィス12階

#### 【製造元】

#### 株式会社フジコー 若松響工場

T808-0021 北九州市若松区響町1丁目110-5

- 14 -- 15 -- 13 -- 16 -